


La TerraGrif® est un élément clé pour la mise à la terre des installations photovoltaïques. Elle s'installe rapidement en s'éclipsant directement sur le cadre du module ou le rail de support.

Cette simplicité permet une installation rapide (réduction des CAPEX/OPEX) tout en garantissant une connexion électrique fiable, essentielle pour la protection contre les surtensions et la sécurité de l'ensemble de l'installation.

GL 0.6 x 20 x 18 -6 -2

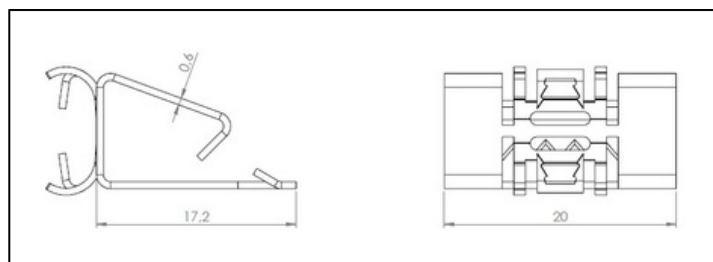

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



TERRAGRIF®

Référence	MBS03195
Type	1 TerraGrif® / 1 Support
Spécification du câble	6 mm ² H07VK6
Matière	INOX 301
Poids	3,08 g
Conditionnement	N/A
Sous Conditionnement	N/A

NORMES

Résistance de contact Rc	IEC 61730-2
Pouvoir d'écoulement	IEC 61180
Corrosion brouillard salin	IEC 60068
Cyclage climatique	IEC 61215-2

MISE EN OEUVRE

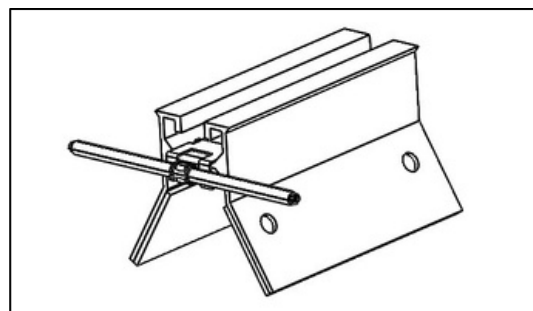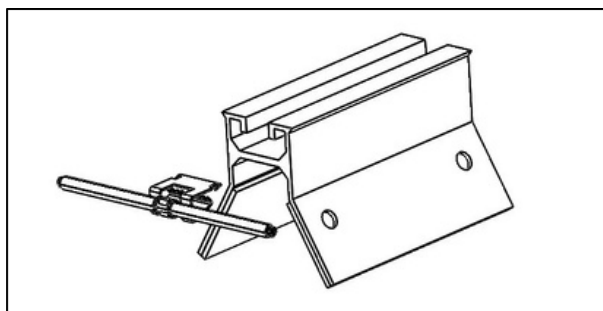

PINCE DE SERRAGE GRIPLINK



PINCE DE SERRAGE

Référence	MBS03076
Longueur	227 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	20 mm
Poids	531 g

EMBALLAGE

Un étui contenant une paire de mors

MORS DE SERRAGE UNIVERSEL

DESCRIPTION

Ce composant peut être acheté en tant que pièce supplémentaire pour le remplacement.



MORS DE SERRAGE

Référence	MBS03165
Matière	Acier
Longueur	30 mm
Largeur	18,25 mm
Hauteur	15 mm
Poids	8,57 g



contact@starenco.com
06 24 45 23 90
www.starenco.com
14 rue Marie de Bourgogne
21 800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Distribué par
STARENCO
L'énergie solaire facile et pour tous